



ОАО «БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС»
имени В.М. Рязанова»



каталог
запасных частей
2017



ОАО «БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС имени В.М. Рязанова»



ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ТЕХНИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО
КАЧЕСТВА



**СТАВКА НА РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ!**


Производство дисков

www.belagromash.ru

На заводе налажено производство дисков различных модификаций. Мы придаем большое значение качеству выпускаемой продукции. Для того чтобы наши диски соответствовали современным требованиям почвообработки, на заводе был внедрен комплекс технологических инноваций.

Изготовление дисков производится на специализированном участке с применением оснастки и современного высокотехнологического оборудования. Заготовительные операции производятся на прессах с применением многопозиционных штампов. Нагрев дисков происходит в печи с вращающимся подом и радиантными трубами для работы в среде индогаза СС-12622, что позволяет получить однородную структуру металла нагреваемой детали с минимальным обезуглероживанием и окислением ее поверхности. Операция формовки дисков идет одновременно с закалкой на штампах с водяным охлаждением.

Благодаря процессу закалки диск приобретает высокую твердость, прочность и устойчивость к износу. Диск производства «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» изготавливается из финской боросодержащей стали компании Ruukki, имеет высокий срок эксплуатации и не уступает по качеству импортным аналогам.



Оборудование

www.belagromash.ru



Цех оборудован импортными обрабатывающими центрами, способными работать в мультимедийных программах. Обрабатывающие центры превращают за минимальный период времени заготовки в детали самого высокого класса.






Производимые диски


www.belagromash.ru

Диск зубчатый (БДТ – 7УК)

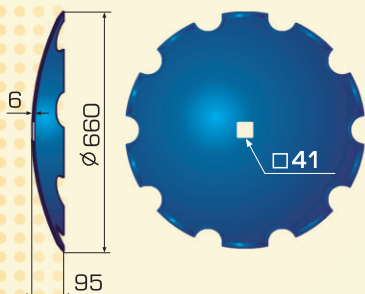


масса – 15 кг
твердость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь

Диск зубчатый (БДТ – 7У)

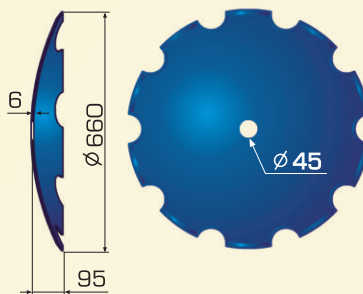


масса – 15 кг
твердость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь

Диск луцильника (ЛДГ – 12Б)




масса – 6,9 кг
твердость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь

Диск корончатый (БДМ-590-6"СЛ"Н)

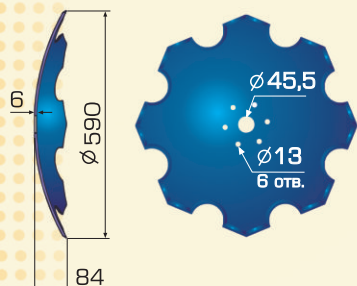


масса – 11,2 кг
материал – боросодержащая сталь
твердость HRC-39...45
Ø центров отверстий – 120 мм

Диск зубчатый (БДМ 560 – 6А)



масса – 10,6 кг
твердость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь
Ø центров отверстий – 120 мм

Диск зубчатый
с наплавкой твердым сплавом
(БДМ 560 – 6Н)

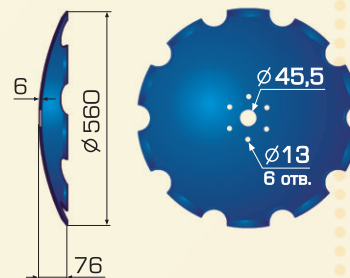


масса – 11 кг
твердость HRC-39...45
твердость наплавочной кромки HRC-59...75
материал – сталь 35Г
Ø центров отверстий – 120 мм

Производимые диски

www.belagromash.ru




Диск зубчатый $\varnothing 620 \times 6$ "Л"

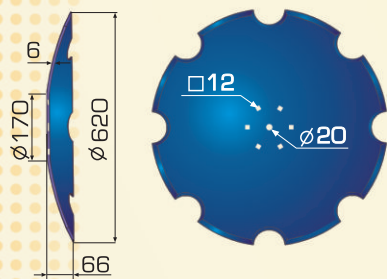


масса – 13,14 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь
 $\varnothing$ центров отверстий – 130 мм

Диск зубчатый $\varnothing 570 \times 5$ мм




масса – 9,16 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь
 $\varnothing$ центров отверстий – 120 мм

Диск круглый $\varnothing 660$




масса – 17,2 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь

Диск $\varnothing 460 \times 6$ "К"




масса – 7 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь
 $\varnothing$ центров отверстий – 110 мм

Диск серповидный БДТ-6ПР



масса – 27,2 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь

Диск зубчатый Л-620x6 "В"

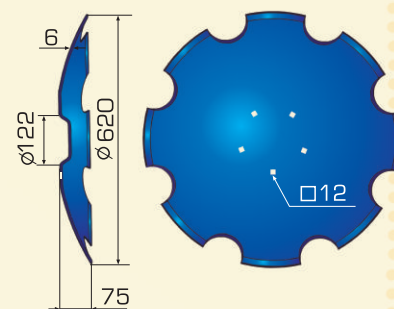


масса – 16 кг
твёрдость HRC-39...45
материал – боросодержащая сталь
 $\varnothing$ центров отверстий – 160 мм



Узлы режущие

www.belagromash.ru

УР-4КПС.02.000
необслуживаемый

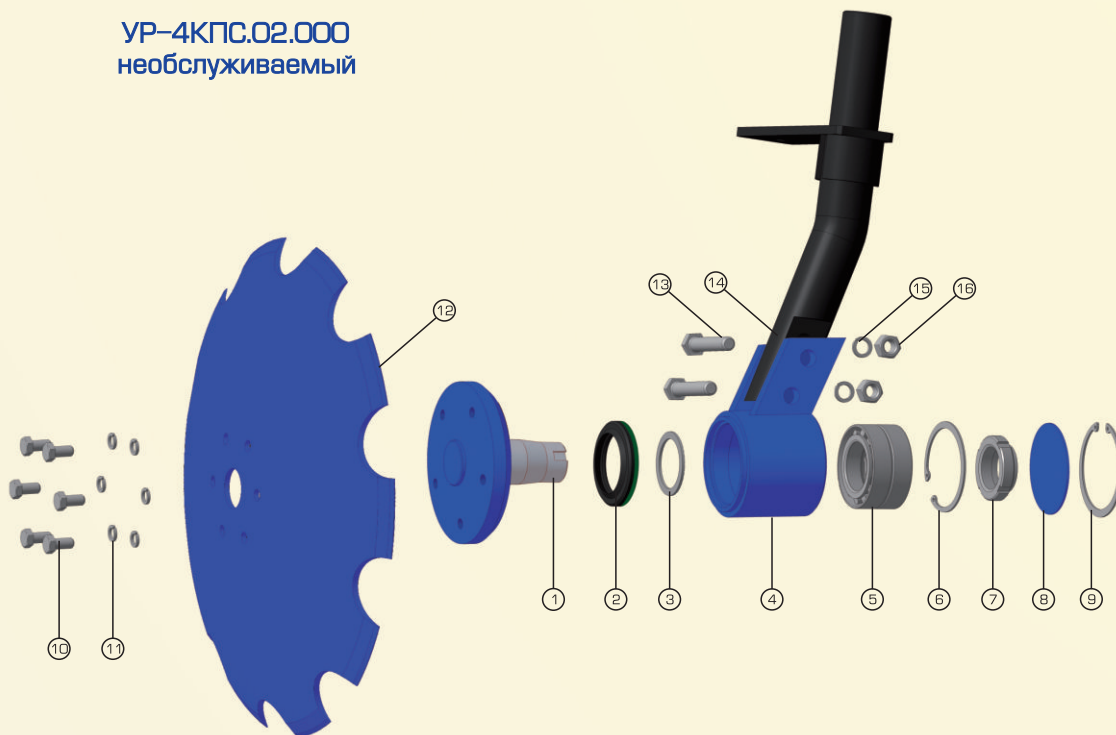


1. Ось диска УР-4КПС.02.001
2. Кассетное уплотнение (Германия)
3. Кольцо УР-10.01.003
4. Корпус УР-4КПС.02.100 СБ
5. Подшипник 6У-537909К1С17 (Россия)
6. Кольцо В85.65Г
7. Гайка УР-9КПС.01.002 (45x2)
8. Крышка УР-9КПС.01.200
9. Кольцо В90.65Г
10. Болт М12х25
11. Шайба 12.65Г
12. Диск БДМ 560-6А
13. Болт М16х90
14. Стойка УР-1.01.00.000
15. Шайба 12.65Г
16. Болт М12х25



Узел режущий устанавливается на агрегаты серии БДМ



УР – 4.00.00.000 СБ

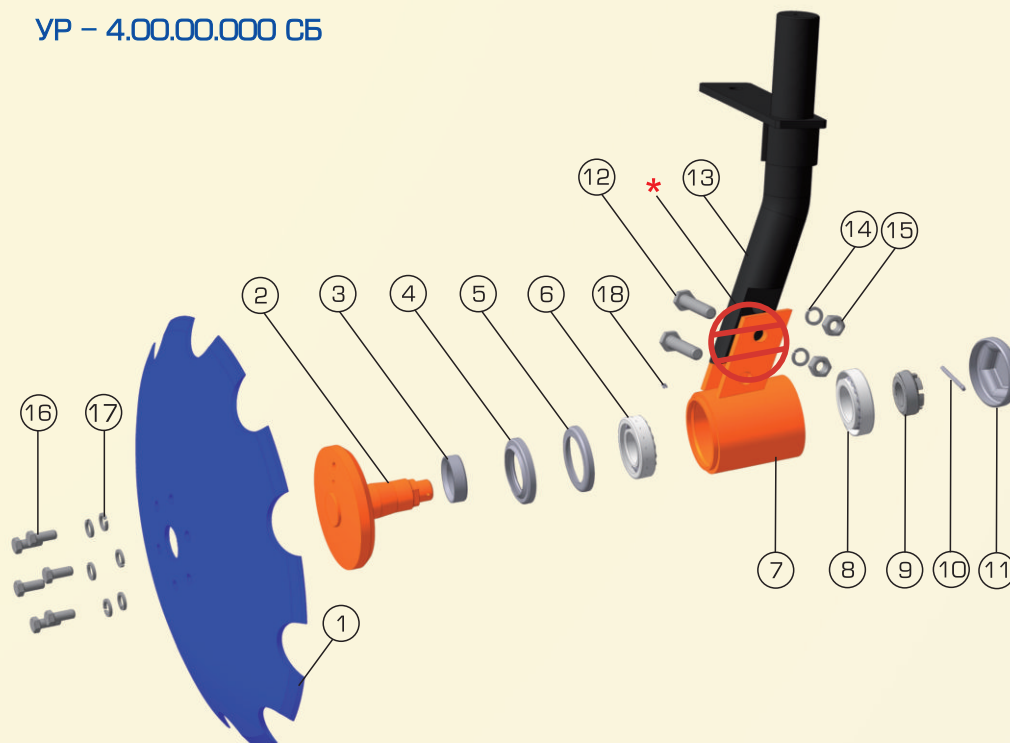

№ Наименование

1. Диск БДМ 560–6А
2. Ось диска УР-4.02.00.001
3. Проставка БДМ-4х4.01.004 "М"
4. Манжета 2,2-60х85-4
5. Кольцо УР-4.02.00.003
6. Подшипник 7509 "А"
7. Корпус режущего узла УР-4.02.01.000
8. Подшипник 7508 "А"
9. Гайка М 36х2 УР-4.02.00.002 "А"
10. Шплинт 5х50.016
11. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш"
12. Болт М16х90
13. Стойка УР-1.01.00.000
14. Шайба 16.65Г
15. Гайка М16
16. Болт М12х25
17. Шайба 12.65Г
18. Масленка 1.2.Ц6

Масса

- 10,6 кг
- 4,12 кг
- 0,15 кг
-
- 0,07 кг
-
- 3,61 кг
-
- 0,16 кг
-
- 0,27 кг
-
- 10,1 кг
-
-
-
-



Узел режущий устанавливается на агрегаты серии БДМ, АДУ-6А


* – при заказе запасных частей обращайтесь внимание на сопряжение корпуса режущего узла со стойкой



Узлы режущие

www.belagromash.ru

УР – 5.00.00.000 "А" СБ

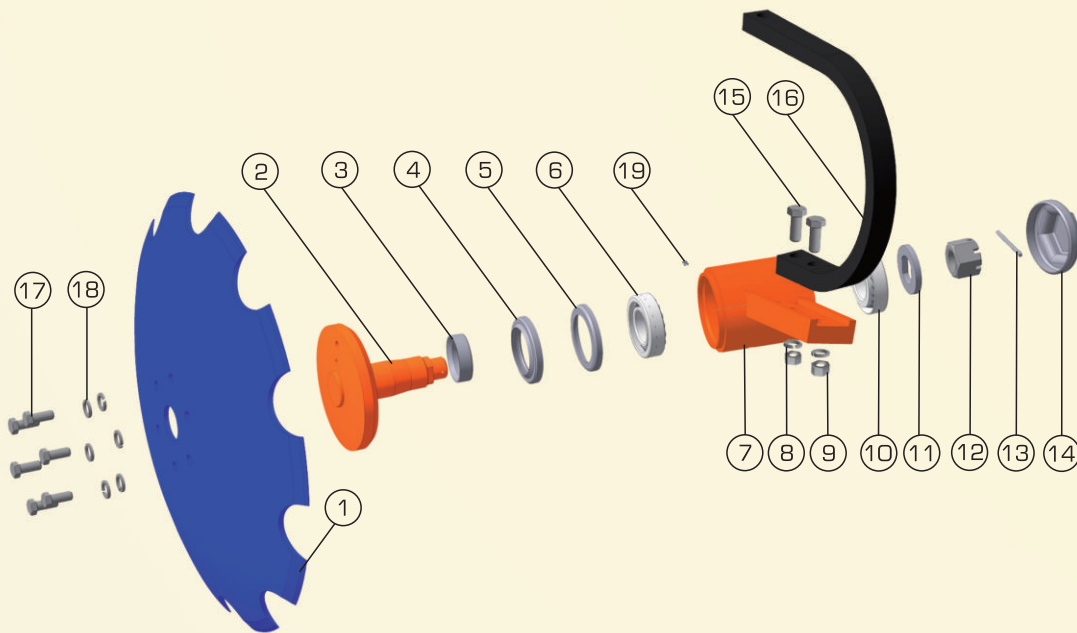

№ Наименование

Масса


1. Диск БДМ 560-6А	10,6 кг
2. Ось диска БДМ-4х4.01.001 "А"	4,84 кг
3. Проставка БДМ-4х4.01.004 "М"	0,15 кг
4. Манжета 2,2-60х85-4	
5. Кольцо БДМ-4х4.01.006 "М"	0,08 кг
6. Подшипник 7509 "А"	
7. Корпус режущего узла УР-5.01.01.000	5,01 кг
8. Шайба 20.65Г	
9. Гайка М20	
10. Подшипник 7508 "А"	
11. Шайба БДМ-4х4.01.007-03 "М"	0,12 кг
12. Гайка М 27х2 БДМ-4х4.01.002	0,16 кг
13. Шплинт 4х50.016	
14. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш"	0,27 кг
15. Болт М20х75	
16. Стойка УР-5.00.00.001	9,51 кг
17. Болт М12х25	
18. Шайба 12.65Г	
19. Масленка 1.2.Ц6	



Узел режущий устанавливается на четырехрядные агрегаты ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2, ДМ-6



УР-9 КПС 00.000.СБ

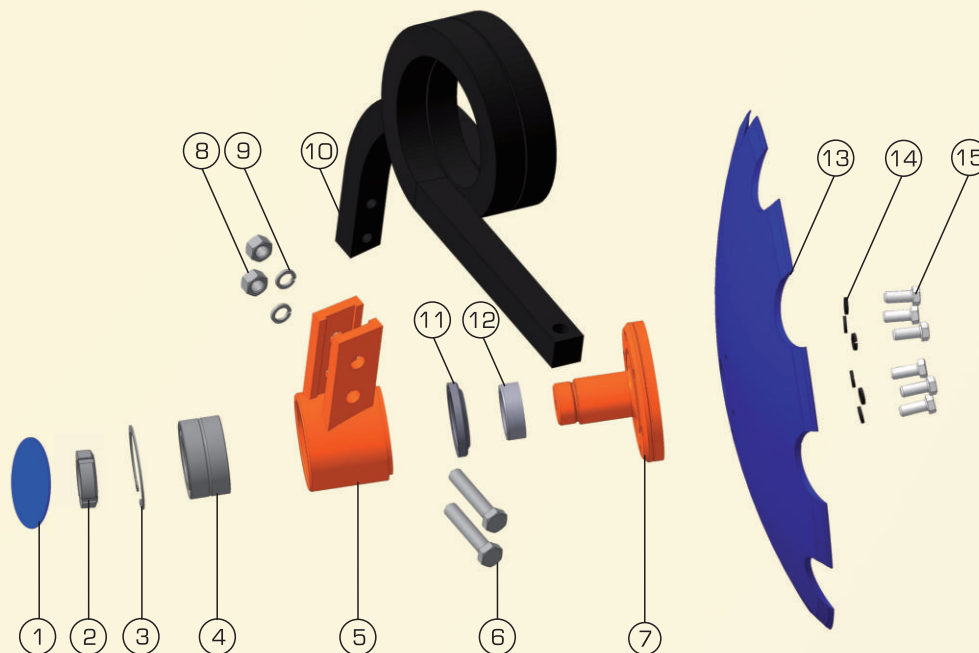

№ Наименование

1. Крышка УР-9КПС.01.200
2. Гайка 45x2 УР-10.01.002
3. Кольцо В85
4. Подшипник 6У-537909К1С17
5. Корпус режущего узла УР-9.01.100 СБ
6. Болт М16х80
7. Ось диска УР-9.01.001
8. Гайка М16
9. Шайба 16.65Г
10. Стойка ДМ-6х2ПН.13.00.001
11. Манжета 2,2-60х80-4
12. Проставка УР-10.01.004
13. Диск БДМ 560-6А
14. Шайба 12.65Г
15. Болт М12х25

Масса

- | |
|---------|
| 0,1 кг |
| 0,16 кг |
| 0,03 кг |
| 0,90 кг |
| 3,38 кг |
| 3,67 кг |
| 18,0 кг |
| 0,12 кг |
| 10,6 кг |




Узел режущий устанавливается на агрегаты серии ДМ - "А"



Узлы режущие

www.belagromash.ru

УР-10.00.000 СБ

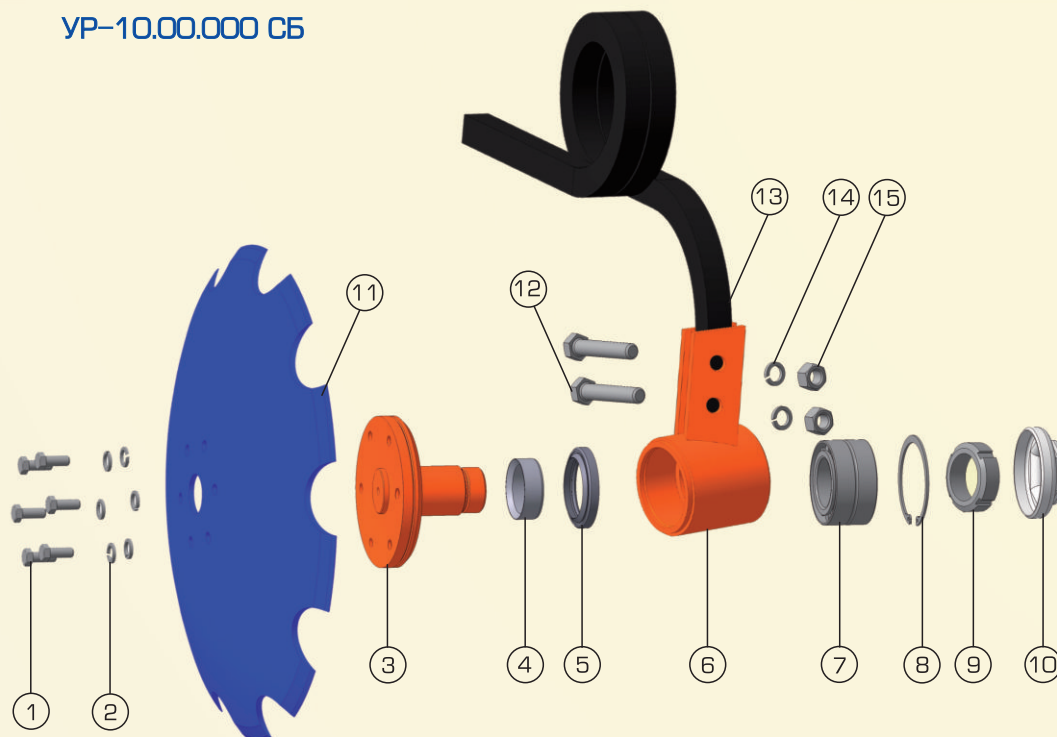

№ Наименование

1. Болт М12х25
2. Шайба 12.65Г
3. Ось диска УР-10.01.001
4. Проставка УР-10.01.004
5. Манжета 2,2-60х80-4
6. Корпус режущего узла УР-10.01.100 СБ
7. Подшипник 6У-537909К1С17
8. Кольцо В85
9. Гайка 45х2 УР-10.01.002
10. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш"
11. Диск БДМ 560-6А
12. Болт М16х80
13. Стойка ДМ-6х2ПН.13.00.001
14. Шайба 16.65Г
15. Гайка М16


Масса

3,90 кг
0,12 кг
0,10 кг
3,38 кг
0,90 кг
0,03 кг
0,16 кг
0,27 кг
10,6 кг
17,3 кг





ДМ – 6х2ПН. 13.00.000 А СБ

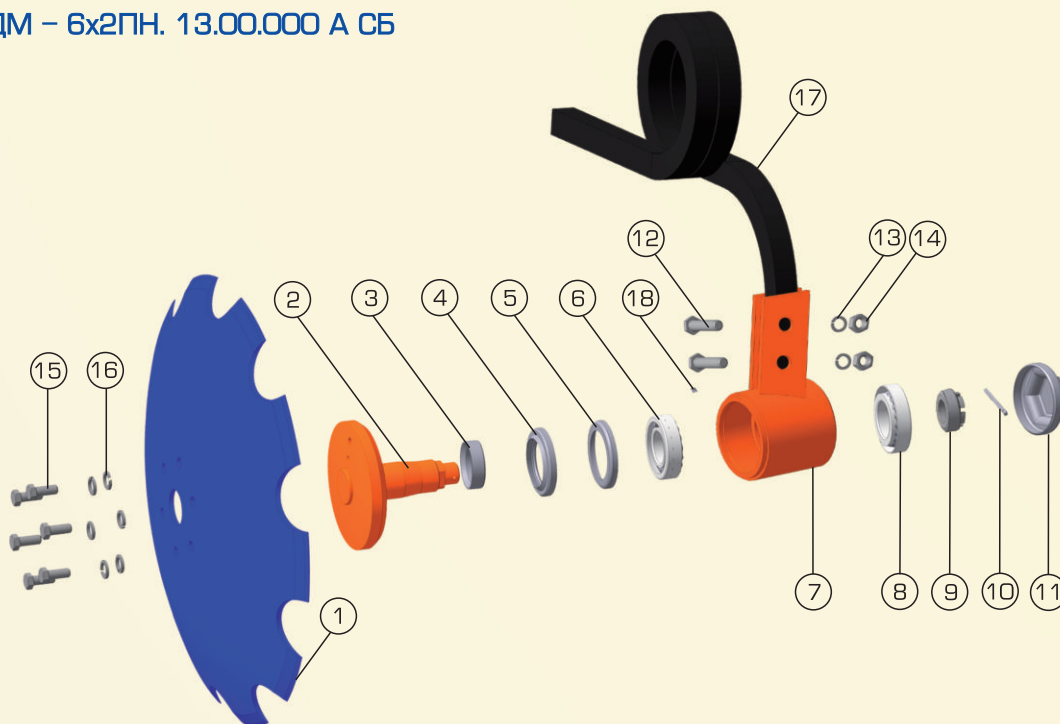


№ Наименование

1. Диск БДМ 560-6 А
2. Ось диска УР-4.02.00.001
3. Проставка БДМ-4х4.01.004 "М"
4. Манжета 2,2-60х85-4
5. Кольцо УР-4.02.00.003
6. Подшипник 7509
7. Корпус режущего узла ДМ-6х2 ПН.13.01.100А
8. Подшипник 7508
9. Гайка М36х2 УР-4.02.00.002А
10. Шплинт 5х50.016
11. Крышка БДМ-4х4.01.008 "Ш"
12. Болт М16х80
13. Шайба 16.65Г
14. Гайка М16
15. Болт М12х25
16. Шайба 12.65Г
17. Стойка ДМ-6х2ПН.13.00.001
18. Масленка 1.2.Ц6

Масса

- 10,6 кг
- 4,12 кг
- 0,15 кг
-
- 0,07 кг
-
- 3,84 кг
-
- 0,16 кг
-
- 0,27 кг
-
-
-
-
-
- 17,0 кг

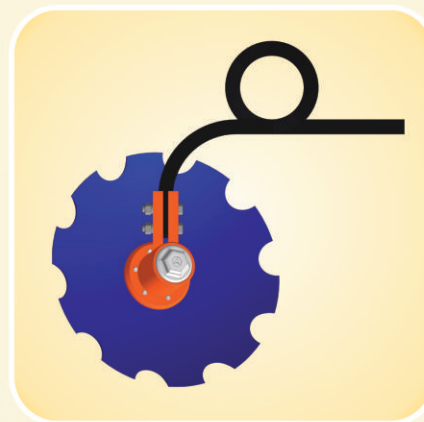


Узел режущий устанавливается на двухрядные агрегаты серии ДМ



Узлы режущие

www.belagromash.ru

ЛДГ-125.15.00.00 "Б" СБ

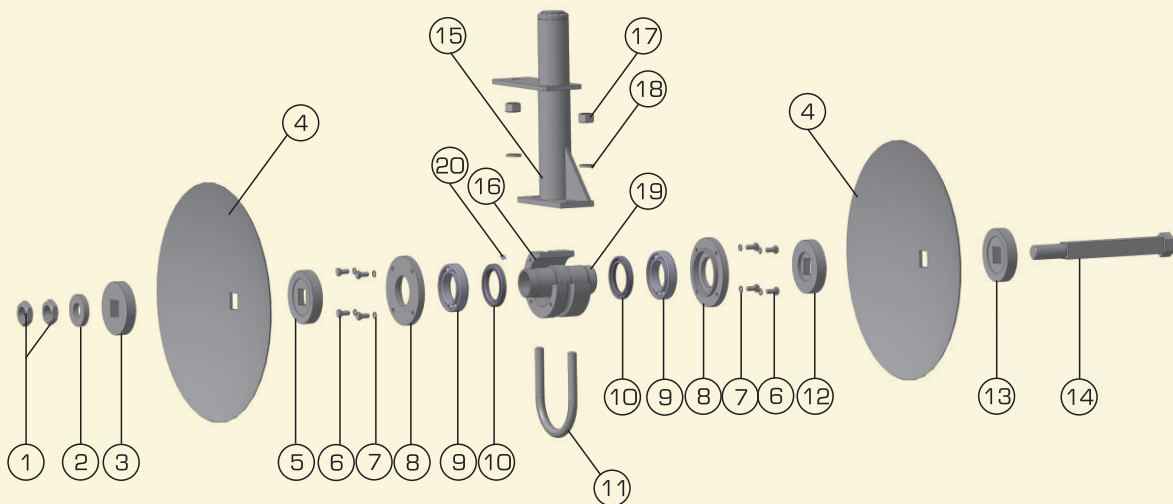

№ Наименование


1. Гайка М27 ЛДГ-125.13.00.06
2. Шайба ЛДГ-10М.04.00.12
3. Шайба поджимная ЛДГ-125.13.00.04
4. Диск Ø450х6, R=600 ЛДГ-10М.04.00.11
5. Втулка вогнутая ЛДГ-125.13.00.01
6. Болт М8х25
7. Шайба 8,65Г
8. Крышка ЛДГ-10М.01.01А.04"Б"
9. Подшипник 111
10. Манжета 1-55х80
11. Хомут ЛДГ-125.00.00.05
12. Втулка выпуклая ЛДГ-125.13.00.02
13. Шайба наружная ЛДГ-125.13.00.03
14. Ось режущего узла ЛДГ-125.15.01.00 СБ
15. Стойка ЛДГ-125.15.02.00 СБ
16. Корпус ЛДГ-125.13А.02.02."А"
17. Гайка М16
18. Шайба 16.65Г
19. Втулка ЛДГ-125.13.02.015
20. Масленка 1.2.Ц6

Масса

- 0,17 кг
1,07 кг
7,95 кг
0,91 кг

0,80 кг


0,60 кг
1,01 кг
0,99 кг
1,95 кг
6,38 кг
3,20 кг

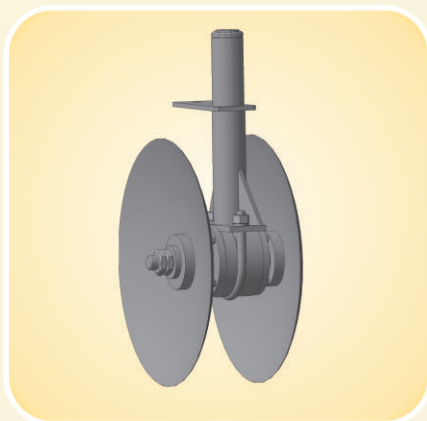

Узел режущий устанавливается на луцильник ЛДГ-125



Подшипниковый корпус в сборе со стойкой (под квадратный вал)

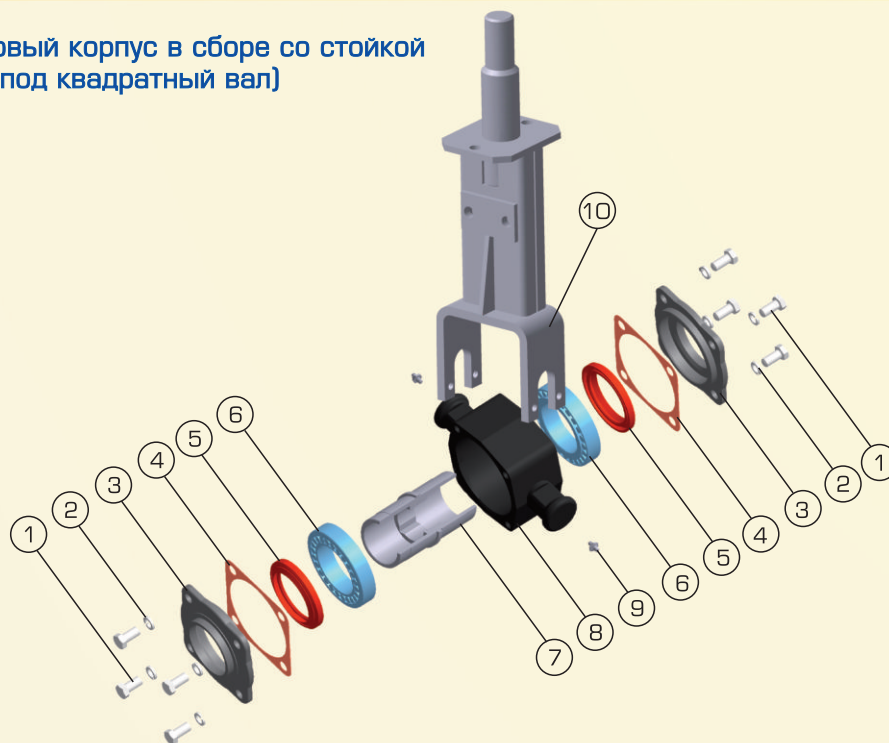


№ Наименование

1. Болт M12x25
2. Шайба 12,65Г
3. Крышка БДТ-7УК.01.01.002
4. Прокладка БДТ-7У.01К.01.003
5. Манжета 2.2-70x95-1
6. Подшипник №2007114
7. Втулка БДТ-7У.01К.01.001
8. Корпус КАД-07А.01.00.05
9. Масленка 1.2.Ц6
10. Стойка БДТ-7У.01.01.00 СБ

Масса

- 10,0 кг
- 4,04 кг
- 1,04 кг
- 0,08 кг
-
-
- 1,13 кг
- 9,05 кг
-
- 13,6 кг

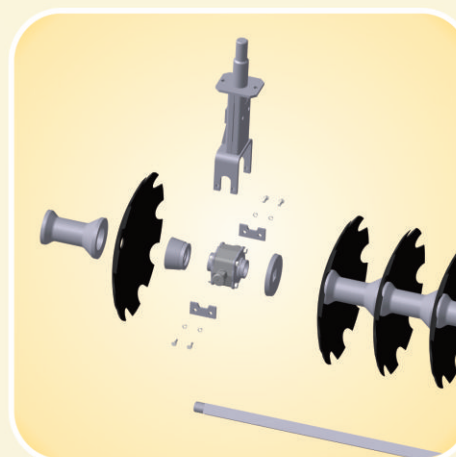


Узел режущий устанавливается на борону дисковую БДТ-7УК"А"




Узлы режущие

www.belagromash.ru

Подшипниковый корпус в сборе со стойкой
(под круглый вал)

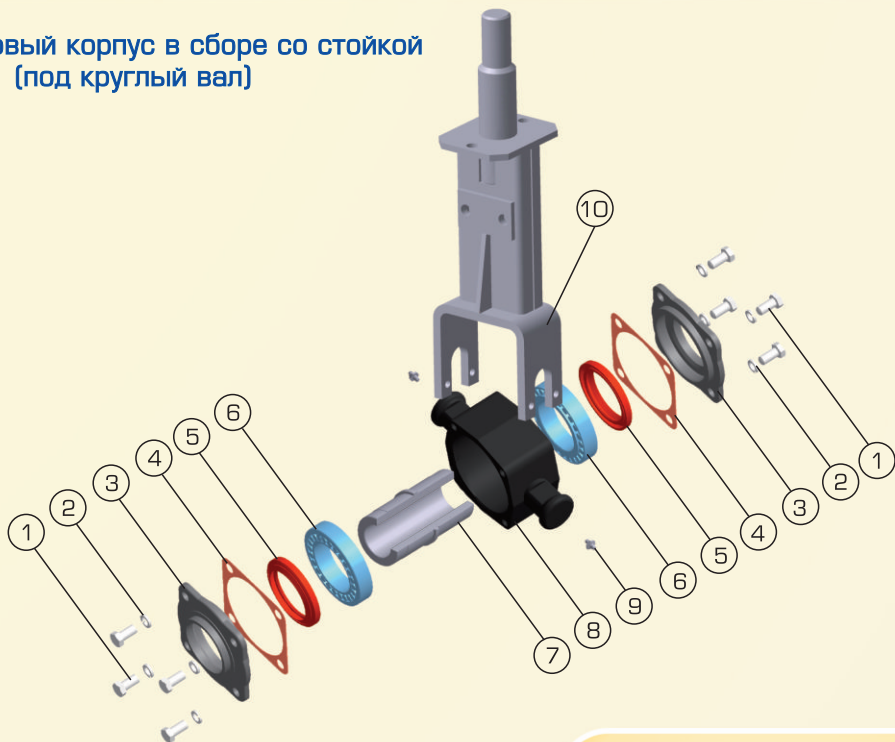


№ Наименование	Масса
1. Болт М12х25	10,0 кг
2. Шайба 12,65Г	4,04 кг
3. Крышка БДТ-7УК.01.01.002	1,04 кг
4. Прокладка БДТ-7У.01К.01.003	0,08 кг
5. Манжета 2.2-70х95-1	
6. Подшипник №2007114	
7. Втулка БДТ-7У.01.03.01	1,79 кг
8. Корпус КАД-07А.01.00.05	9,05 кг
9. Масленка 1.2.Ц6	
10. Стойка БДТ-7У.01.01.00 СБ	13,6 кг

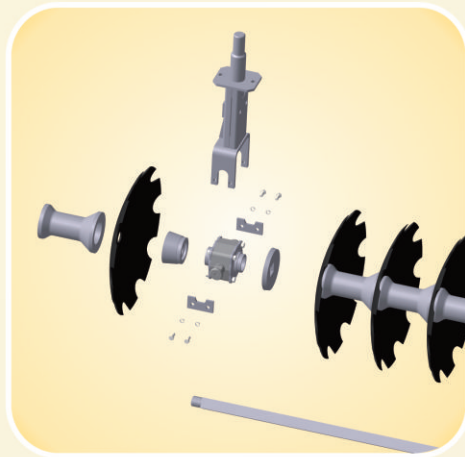

Узел режущий устанавливается на борону дисковую БДТ-7У




Н-2089.000

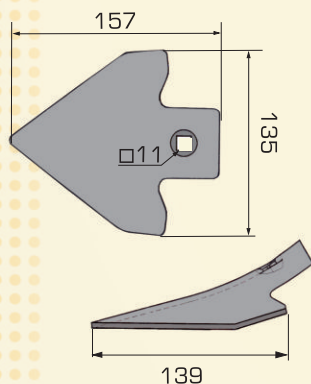


масса – 0,38 кг
твёрдость HRC-48...54

АПП-04.03.00.06

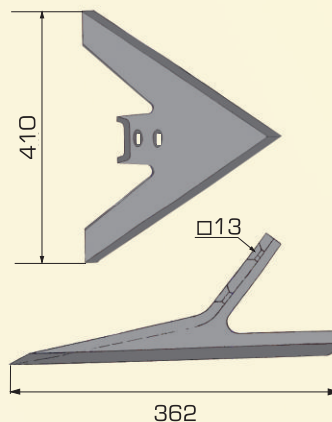


масса – 5,20 кг
твёрдость HRC-48...54

КМО-11.01.23.02.001

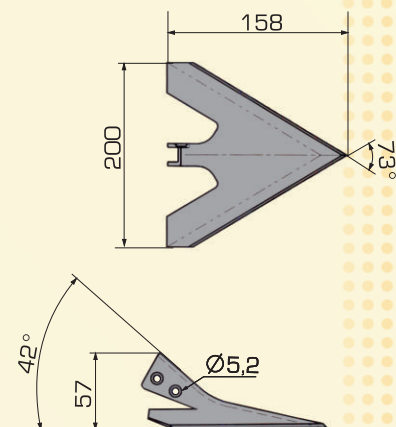


масса – 0,48 кг
твёрдость HRC-48...54

КМО-11.01.23.01.002

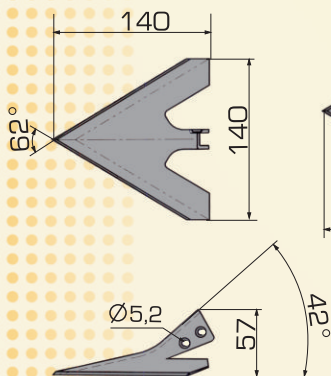


масса – 0,36 кг
твёрдость HRC-48...54

КМО-11.01.23.01.000 СБ

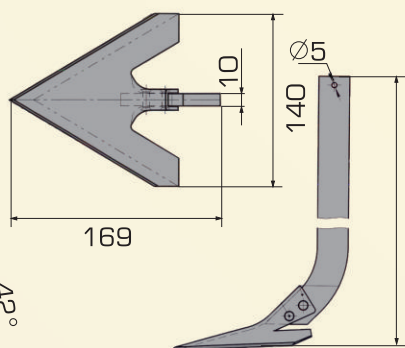


масса – 1,175 кг
твёрдость HRC-48...54

КМО-11.01.23.02.000 СБ

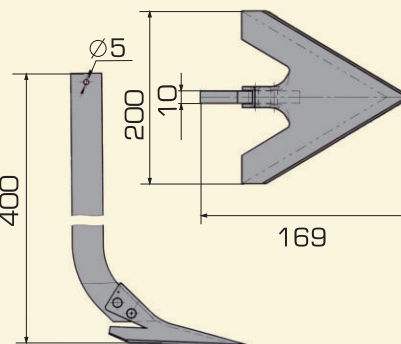

масса – 1,275 кг
твёрдость HRC-48...54

КПО-9.28.00.01

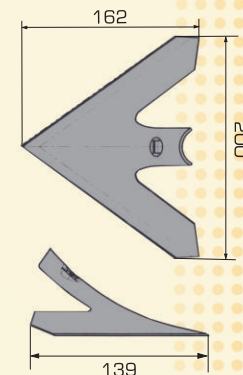


масса – 0,60 кг
твёрдость HRC-48...54



Стойки


www.belagromash.ru

Стойка поворотная
БДМ (УР-11АС)




УР-1.01.00.000 "С"
масса – 10,0 кг

Стойка поворотная
БДМ (УР-3)




БДМ 4x4 01.21.000 "А"
масса – 8,5 кг

Стойка поворотная
БДМ (УР-1)




УР-1.01.00.000
масса – 10,8 кг

Стойка поворотная
БДР-8x4



БДР 8x4.11.01.00
масса – 11,2 кг

Стойка режущего узла УР-5А




УР -5.00.00.001
масса – 9,3 кг

Стойка ДМ-6x2




ДМ-6x2 ПН.13.00.001-01
масса – 17,3 кг

Стойка ДМ




УР-13.00.00.001
масса – 14,5 кг

Стойка дисковой батареи




БДТ-07.01.01.00
масса – 13,6 кг

Стойка культиватора КПК-7,4



АПП-04.03.00.05
масса – 12,13 кг

Стойка ЛДГ




ЛДГ-12Б.15.02.00 СБ
масса – 6,38 кг

Стойка КПО




1.W241032
масса – 3,2 кг

Пружина КМО



15-070
масса – 2,7 кг


Усиленная пружина



1.W241030-10
масса – 1,5 кг




Ось режущего узла УР-4.02.00.001
в сборе с гайкой М36х2




масса – 4,30 кг

Ось БДМ 4х4.01.001
в сборе с гайкой и шайбой М27х2




масса – 4,90 кг

Ось УР-9.01.001-01




резьба М45х2ЛН
масса – 3,57 кг

Ось УР-9.01.001




резьба М45х2
масса – 3,57 кг

Ось УР-10.01.001-01



резьба М45х2
масса – 3,57 кг

Ось УР-10.01.001




резьба М45х2ЛН
масса – 3,57 кг

Ось БДТ-6.ПР.06.04.000



длина – 2960 мм
масса – 00,00 кг

Ось БДТ $\varnothing 45$



БДТ-7У.01.02.00 СБ
длина – 1722 мм, масса – 22,1 кг
БДТ-7У.02.01.00 СБ
длина – 1942 мм, масса – 25 кг

Ось БДТ $\square 40$



БД-3.5.01.02.010 "А" СБ
длина – 1722 мм, масса – 21,7 кг
БД-3.8.01.02.010 СБ
длина – 1942 мм, масса – 24,5 кг

Ось ЛДГ-125.13.01.00 СБ




длина – 1505 мм
масса – 10,53 кг



Корпуса


www.belagromash.ru

УР-1.02.01.000 "А" СБ



корпус режущего узла БДМ
масса – 4,3 кг

УР-4.02.01.000 "А"




корпус режущего узла БДМ
масса – 4,3 кг

УР-5.01.01.000-01 СБ



корпус режущего узла ДМ
масса – 5,05 кг

УР-5.01.01.000 СБ



корпус режущего узла ДМ
масса – 5,05 кг

УР-9.01.100-01 СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,38 кг

УР-9.01.100 СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,38 кг

УР-11.01.01.000 СБ




корпус режущего узла БДМ, АДУ
масса – 3,23 кг

УР-10.01.100 СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,38 кг

УР-10.01.100-01 СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,38 кг

ДМ-6х2 ПН.13.01.100 "А" СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,84 кг

ДМ-6х2 ПН.13.01.100-01 "А" СБ




корпус режущего узла ДМ
масса – 3,84 кг

ЛДГ-12Б.13А.02.02"А"



Корпус ЛДГ-12Б
масса – 3,20 кг


КАД-07А.01.00.05



Корпус БДТ
масса – 9,05 кг




Каток БДМ кольчато-шпоровый

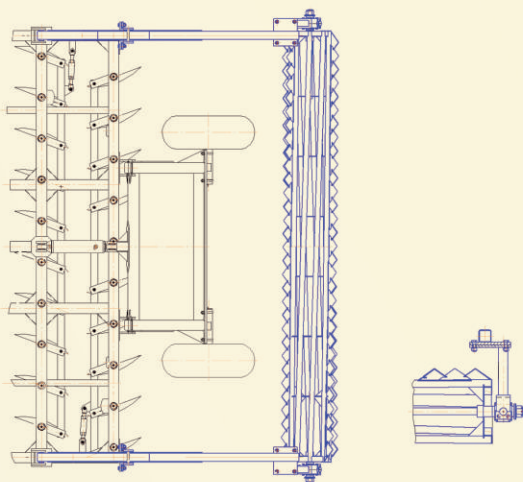


БДМ-2,4x4 П.13.00.000 – 506,0 кг
 БДМ-3,2x4 П 12.00.000 – 549,5 кг
 БДМ-4x4 П 12.00.000 – 684,7 кг

Каток АДУ-6 спиральный

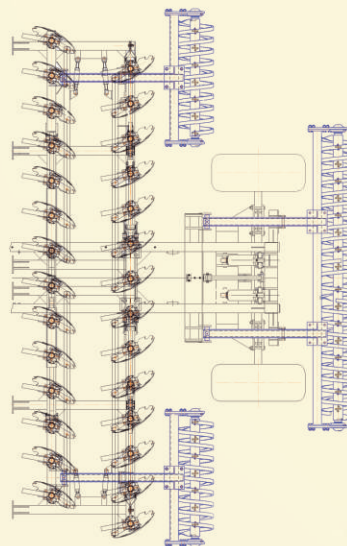


АДУ-6.06.00.00.0 АК-01СБ
 масса – 1307 кг

Каток БДМ спиральный

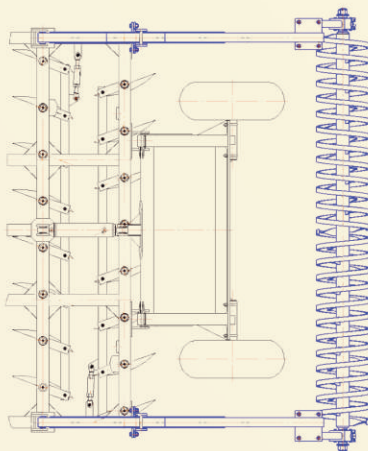

БДМ-2,4x4 П.12.00.000-01 – 525, 3 кг
 БДМ-3,2x4 П 12.00.000-01 – 734,4 кг
 БДМ-4x4 П 12.00.000-01 – 812,7 кг

Модуль катка КПО

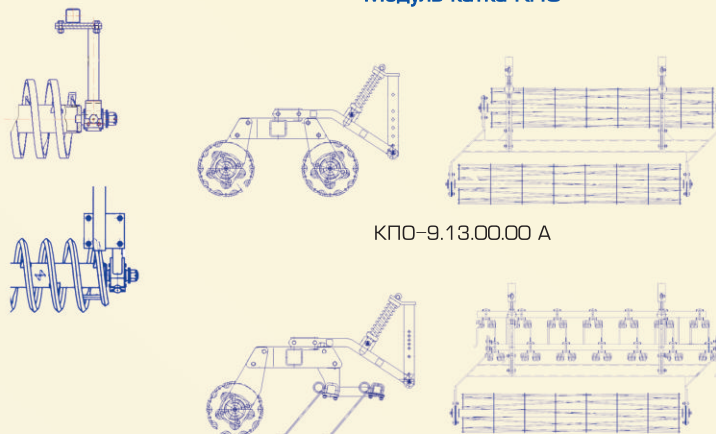

КПО-9.13.00.00 А


КПО-9.13.00.00 Б



Катки


www.belagromash.ru

Каток БДМ кольчато-шпоровый

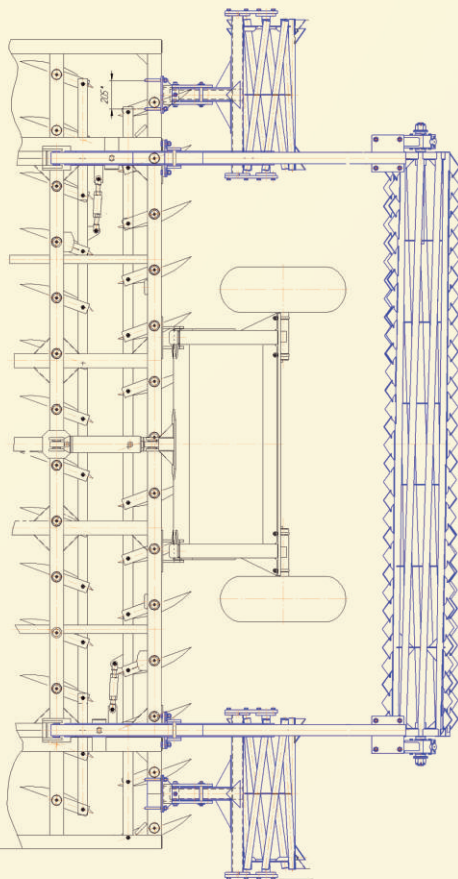

БДМ-5х4 П.05.00.00 – 918,8 кг
БДМ-6х4 П.05.00.000 – 1054 кг


Каток БДМ спиральный

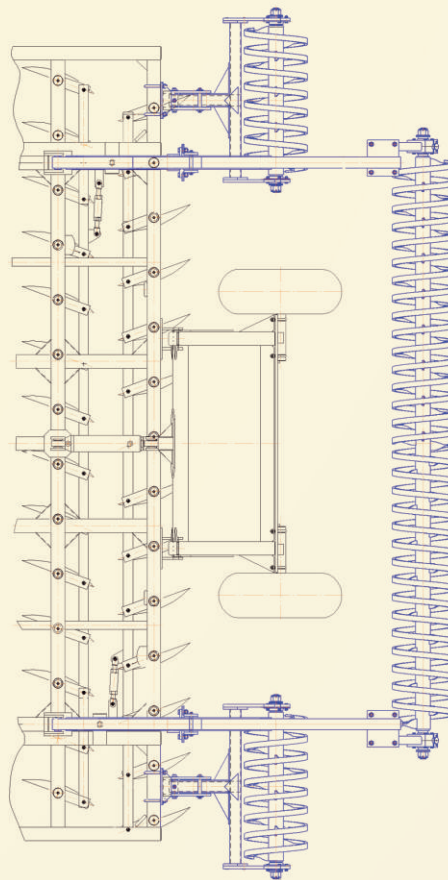

БДМ-5х4 П.05.00.000-01 – 1138 кг
БДМ-6х4 П.05.00.000 "С" – 1214 кг




ЦГ-100.56x200.11.01




размер по отверстиям проушин – 584 мм
применяемость:
БДМ-4х4ПМ, 3,2х4П,
2,4х4П, 6х4П, 5х4П
ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2,
ДМ-6, ДМ-3,2РК

ЦГ-100.56x400.11

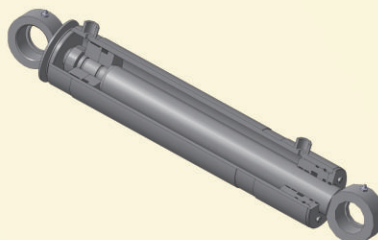


размер по отверстиям проушин – 790 мм
применяемость:
БДМ-4х4ПМ, 3,2х4П,
2,4х4П, 6х4П, 5х4П;
ДМ-3,2, ДМ-4, ДМ-5,2,
ДМ-6, ДМ-3,2РК,
ДМ-9х2;СДМ-6х2
АДУ-6, 6А, 6Н

ЦГ-100.56x500.11

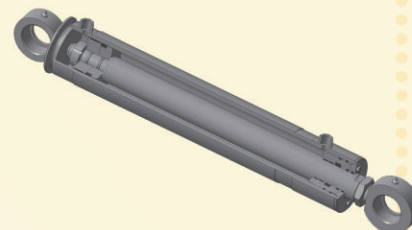

размер по отверстиям проушин – 810 мм
применяемость:
КМО-11, КМО-11/17,
КМО-11/25, КМО-9,
КМО-9/13, АДУ-6А,
АДУ-6АК, ДМ-5х2,
ДМ-6, ДМ-9х2,СДМ-6х2

ЦГ-100.56x150/740

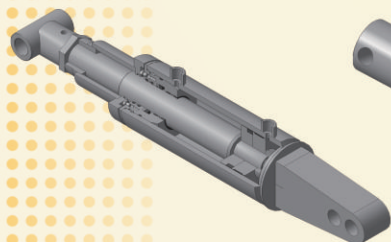


размер по отверстиям проушин – 795 мм
применяемость:
ДМ-3х2ПН, ДМ-4х2ПН,
ДМ-6х2ПН, ДМ-7х2,
ДМ-9х2,АДУ-6А,
АДУ-6АК

ЦГ-100.56x510.11




размер по отверстиям проушин – 890 мм
применяемость:
ДМ-6х2, ДМ-7х2,

ЦГ-100.56x400.01

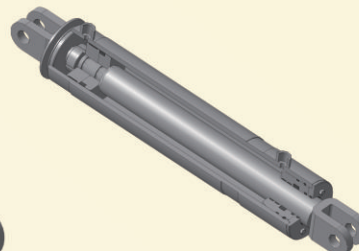

размер по отверстиям проушин – 720 мм
применяемость:
КПО-9, КПО-13

ЦГ-50.30x200.22

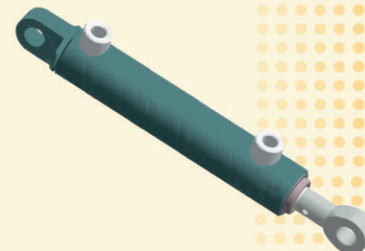

размер по отверстиям проушин – 410 мм
применяемость:
КПО-9



Комплектующие запасные части

www.belagromash.ru

ГАЙКИ

M27x2-7H




БДМ-4x4.01.002
масса – 0,16 кг

M36x2-7H



УР-4.02.00.002 А
масса – 0,16 кг

M39x4



БДТ-7У.01К.00.11А
масса – 0,68 кг

M39x4



БД-2,8.02.03.006
масса – 0,8 кг

M42x3



БДТ-07.01.00.08
масса – 0,62 кг


M45x2



УР-10.01.002
масса – 0,16 кг


ВТУЛКИ

БДТ-7У.01.03.01




Ø_{вн} 46
масса – 1,79 кг

БДТ-7У.01К.01.001



□41
масса – 1,13 кг

ЛДГ-12Б.13.02.01 Б




□31
масса – 0,89 кг

Втулка вогнутая БДТ-07.01.00.02




Ø_{вн} 46,5
масса – 2,07 кг

Втулка выпуклая БДТ-2,8.02.03.001 Б



□41
масса – 3,78 кг

Втулка выпуклая БДТ-07.01.00.04



Ø_{вн} 46,5
масса – 3,7 кг


Комплектующие запасные части

www.belagromash.ru




ШПУЛЬКИ

КАД-07А.01.00.01




Ø вн 46
масса – 7,1 кг

БД-2,8.02.03.003



□ 42
масса – 6,5 кг


ЛДГ-10М.0400.08



□ 32
масса – 2,35 кг


КРЫШКИ

Крышка БДМ-4х4



БДМ-4х4.01.008-01
масса – 0,17 кг

Крышка БДМ-4х4 резьбовая




БДМ-4х4.01.008 Ш
масса – 0,27 кг

Крышка ЛДГ




ЛДГ-10М.01.01А.04"Б"
масса – 0,80 кг

Крышка БДТ




БДТ-7У.01К.01.00.02 "А"
масса – 0,96 кг

Механизм установки угла дисков БДМ

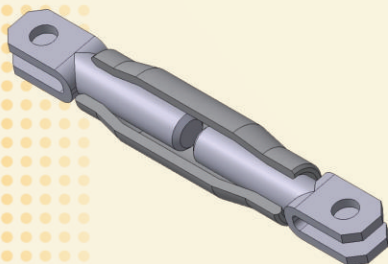


БДМ-4х4 П.11.00.000
масса – 3,52 кг

Опорное колесо (с корпусом УР-4)



АДУ-6.09.00.000 "Б" СБ
масса – 125, 3 кг

Полуось ходовой тележки БДМ




БДМ-4х4 П.03.02.000
масса – 26,7 кг



Комплектующие запасные части


www.belagromash.ru

Стяжка в сборе БДМ

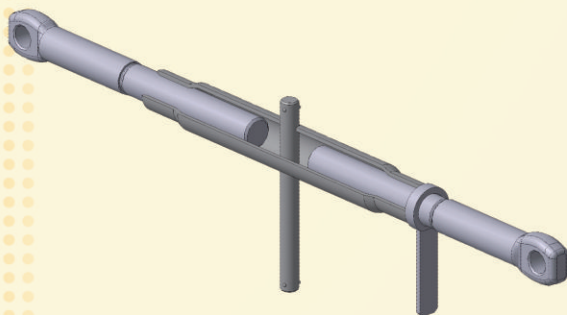


Д 4х4 04.00.000
масса – 19,2 кг

Ось ходовой тележки АДУ

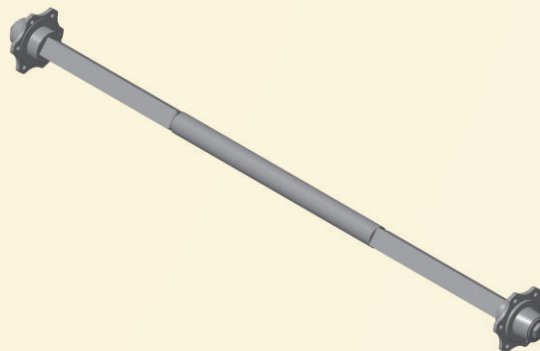

БДМ 5,2.05.02.000 "А" СБ
масса – 101, 5 кг

Растяжка АДП, АДУ

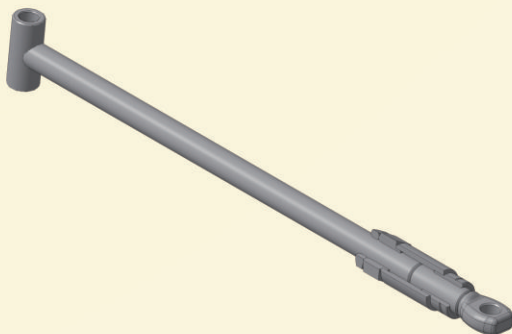

АДП-6.10.00.000 СБ
масса – 15,8 кг

РОССИЯ,
308013, г. Белгород,
ул. Дзгоева, 2,
тел./факс: (4722) 21-16-23,
8-800-250-08-28
(звонок бесплатный)
e-mail: agrom@belagromash.ru

www.belagromash.ru

